





DOPPELCARPORT

ÜBER CARPORT

Dies ist ein Angebot für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf einen hohen Standard legen.

Design und Schlichtheit in einem. EV CARPORT wurde nach modernen Fassaden entworfen, daher passt er perfekt zu modernen Häusern.

ERHÄLTLICHE FARBEN



pulverbeschichtet,
Korrosionsschutzschicht, feuerverzinkt
Andere Farben auf individuelle
Bestellung erhältlich.





CARPORT-MODELLE EV 02

EV_02_STANDARD_PLUS (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)

ZUSÄTLICHE ANGABEN:

- Möglichkeit der Installation von Photovoltaikmodulen bis zu 10 kW.
- Unser innovatives System sieht sowohl die Montage von Glasmodulen, als auch Modulen in Aluminiumrahmen vor.

Doppelcarport - 15 Module (Modulabmessungen 2285 mm x 1134 mm x 35 mm)

ZERTIFICATE















DOPPELCARPORT





BAUNORMEN

PN-EN 1090-1:2009+A1:2011	
2627-CPR-1090-1.PL0131.TÜVRh.21.00	
PN-EN 1991-1-3	
PN-EN 1991-1-4	
PN-EN 1991-1-1:2006P	
PN-EN 1991-1-3:2008P	
PN-EN 1991-1-5:2008P	
PN-EN ISO 3834-2:2007	
Berechnungen für 3 Wind- und 3 Schneelastzone	

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

LED Beleuchtung

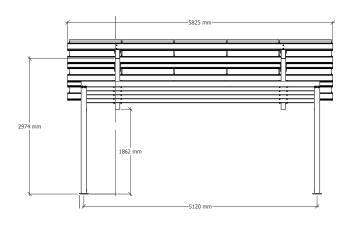



KONSTRUKTIONSPARAMETER

Material	Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet
Farbe	Farbe Anthrazit, Schwarz, Weiß
Number of stations	2
Anzahl Module	bis zu 15 modules
Möglichkeit des Einsatzes von Modulen	von 1776 x 1052 bis zu 2285 x 1130
Befestigung von Modulen	Universalsystem
Befestigung zum Boden	Fundamente gem. beigefügtem Projekt
Lieferumfang	Stahlkonstruktion + Verbindungselemente

CARPORTABMESSUNGEN

Dachabmessungen	6337 mm x 5825 mm
Abmessungen der Parkfläche	5000 mm x 5000 mm

